

H-Anschlussventil thermostatisierbar, Zweirohr

Durchgangs- und Eckform · Mittenabstand 50 mm · 3/4" Eurokonus



Abbildung ähnlich

BESCHREIBUNG

Thermostatisierbares H-Anschlussventil für Zweirohr-Heizungsanlagen mit integrierter, absperrbarer Rücklaufverschraubung. Für Heizkörper mit Mittenanschluss und 50 mm Anschlussabstand. Der Rohranschluss ist wahlweise in Durchgangsform (von unten) oder Eckform (aus der Wand) möglich – geeignet für Kupfer- oder Kunststoffrohr.

MERKMALE

- Vorlauf thermostatisierbar, Rücklauf absperrbar
- Voreinstellung in 7 Stufen und MAX
- Ein Ventil für Durchgangs- und Eckmontage
- Rohranschluss 3/4" Eurokonus
- Erhältlich in Weiß, Chrom und Schwarz
- Gehäuse aus Messing (CW617N)


TECHNISCHE DATEN

Max. Betriebsdruck	10 bar
Max. Betriebstemperatur	100 °C
Mittenabstand	50 mm
Anschluss Heizkörper (A)	3/4"
Anschluss Rohrleitung (B)	3/4" AG Eurokonus
Voreinstellung	1-7, MAX
Kv-Wert bei MAX	Eck 0,82 · DG 1,35
Werkstoff Gehäuse	Messing CW617N

AUSFÜHRUNGEN


Farbe	Art.-Nr.	EAN
Weiß	70460	9006547704600
Chrom	70461	9006547704617
Schwarz	70462	9006547704624

DURCHFLUSSRICHTUNG

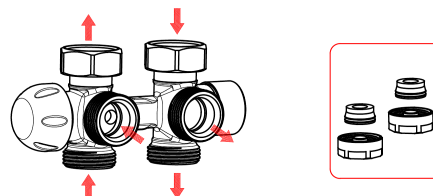


Anschluss wahlweise nach unten oder seitlich

EINBAUBEISPIELE




Eckform – Rohranschluss aus der Wand



Durchgangsform – Rohranschluss aus dem Boden

H-Anschlussventil thermostatisierbar, Zweirohr

ABMESSUNGEN (MM)


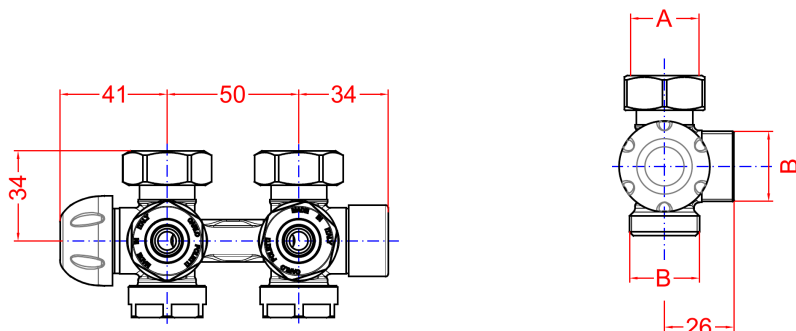


Maß	Anschluss	Größe
A	Heizkörper	3/4"
B	Rohrleitung	3/4" AG Eurokonus

KV-WERTE JE VOREINSTELLUNG

Voreinstellung	1	2	3	4	5	6	7	MAX
Eckform	0,25	0,52	0,66	0,73	0,75	0,77	0,80	0,82
Durchgangsform	0,37	0,75	1,00	1,14	1,20	1,25	1,27	1,35

DRUCKVERLUSTDIAGRAMME

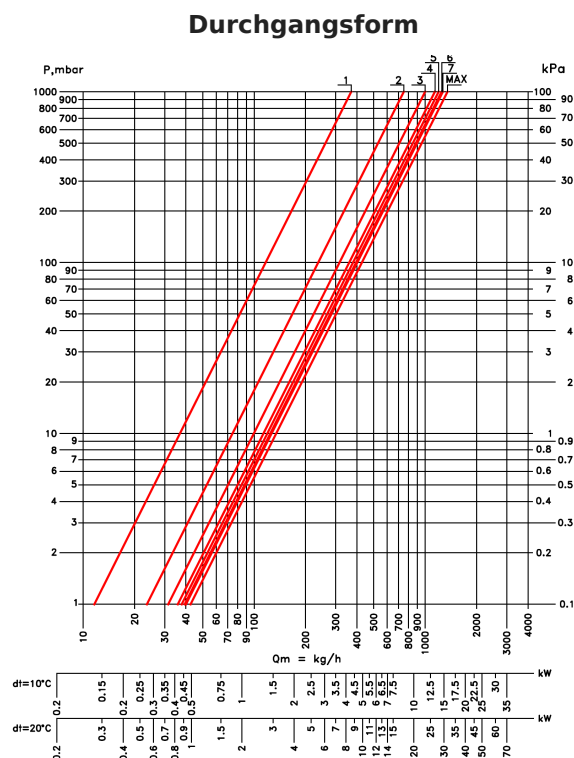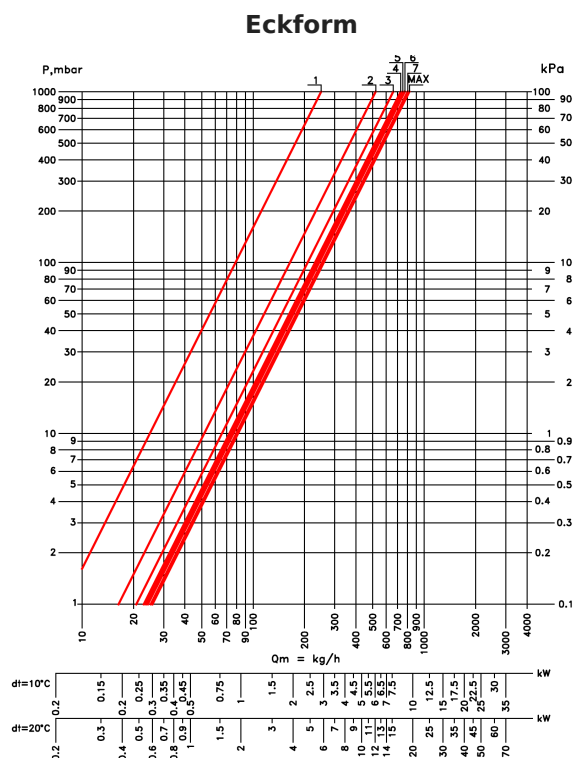

Druckverlust Δp in mbar bzw. kPa über Massenstrom Q_m in kg/h. Kennlinien 1-7 und MAX entsprechen der Voreinstellung. Die Skalen unter dem Diagramm zeigen die zugehörige Heizleistung in kW bei einer Spreizung von $\Delta T = 10\text{ K}$ bzw. 20 K .