

Zusatzanleitung Carport

Linea M-Ausführung

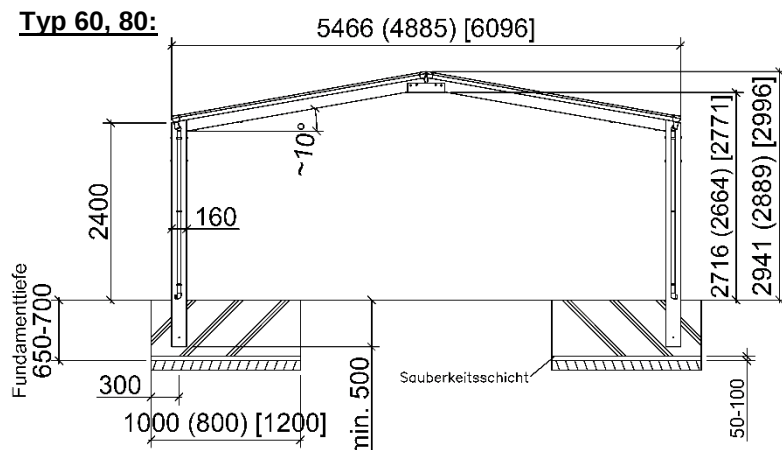


Zusatz M-Ausführung

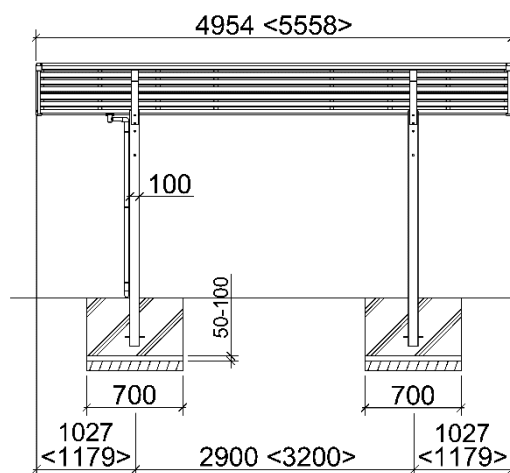
In dieser Zusatzanleitung werden alle ergänzenden Informationen zu den Montageschritten aus der Hauptanleitung angegeben, die für die Montage der M-Ausführung nötig sind.

Zu Hauptmaße und Ansichten:

Typ 60, 80:

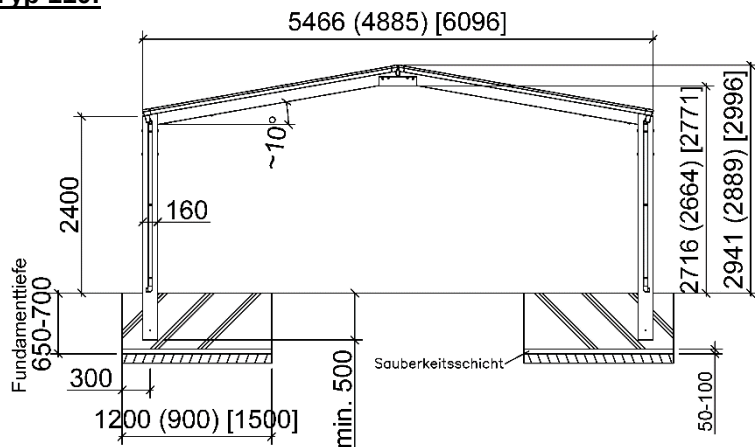


Standard (Sonderbreite XS) [Sonderbreite XL]

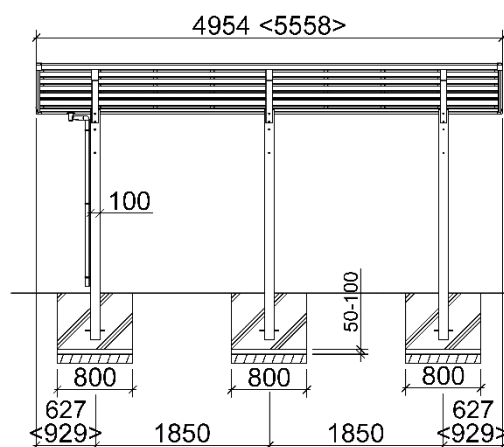


Standard <Sonderlänge>

Typ 110:



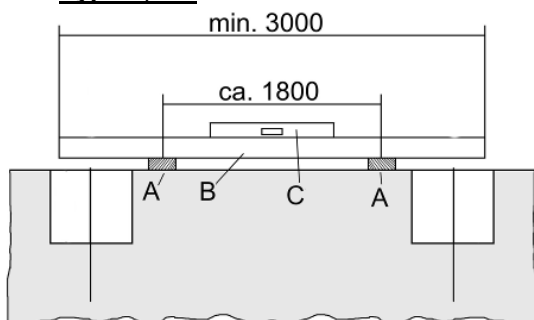
Standard (Sonderbreite XS) [Sonderbreite XL]



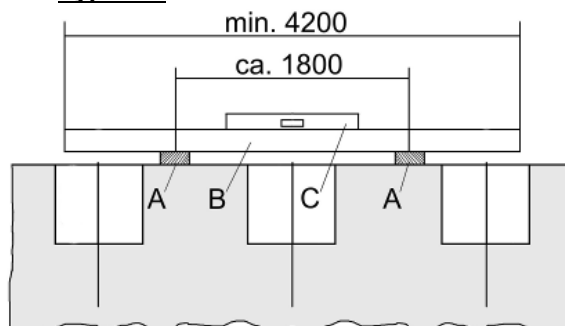
Standard <Sonderlänge>

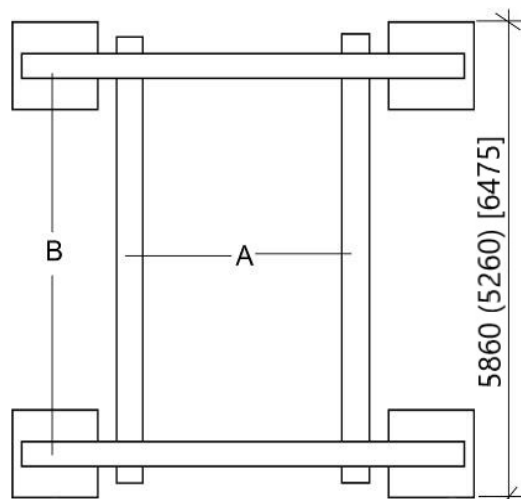
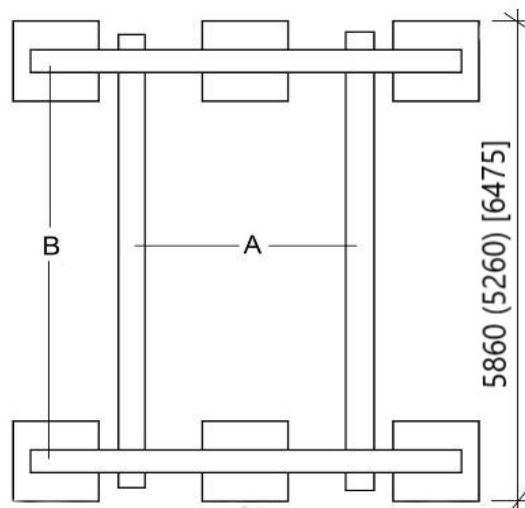
Zu Schritt 4:

Typ 60, 80:



Typ 110:



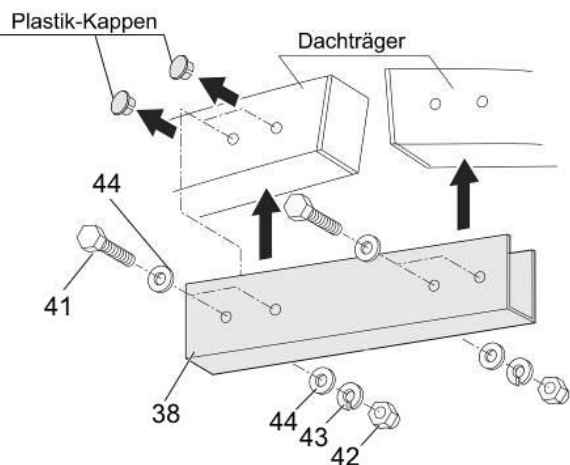
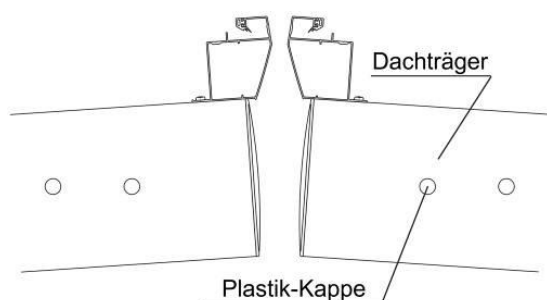
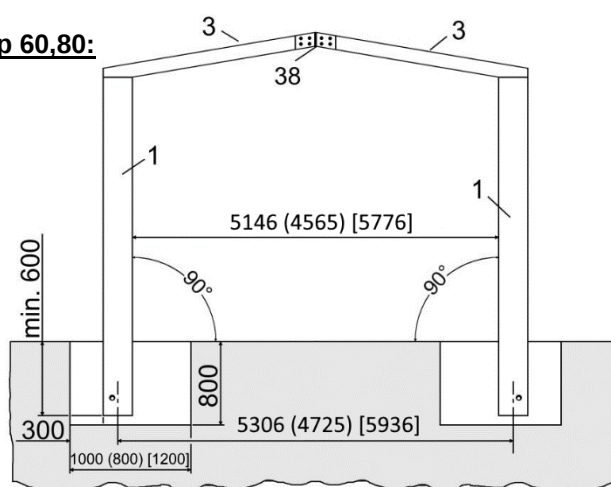
Typ 60, 80:

Typ 110:


Standard (Sonderbreite XS) [Sonderbreite XL]

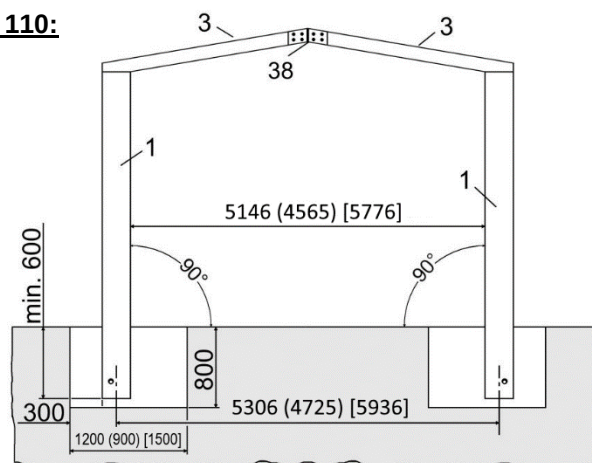
Die Schritte 6 bis 13 werden in der Hauptanleitung nur an einem Einzelcarport gezeigt. Führen Sie diese Schritte für beide Hälften der M-Ausführung exakt gleich durch!

Zu Schritt 7b:

Entfernen Sie die Plastik-Kappen an den Stoßstellen der Dachträger und verbinden Sie diese dann unter Verwendung der Verbindungsstücke (38), wie in der Grafik gezeigt. Dafür werden außerdem die Sechskantschrauben (41), die Unterlegscheiben (44), die Sicherungsscheiben (43) und die Hutmutter (42) benötigt.


Typ 60,80:


Standard (Sonderbreite XS) [Sonderbreite XL]

Typ 110:


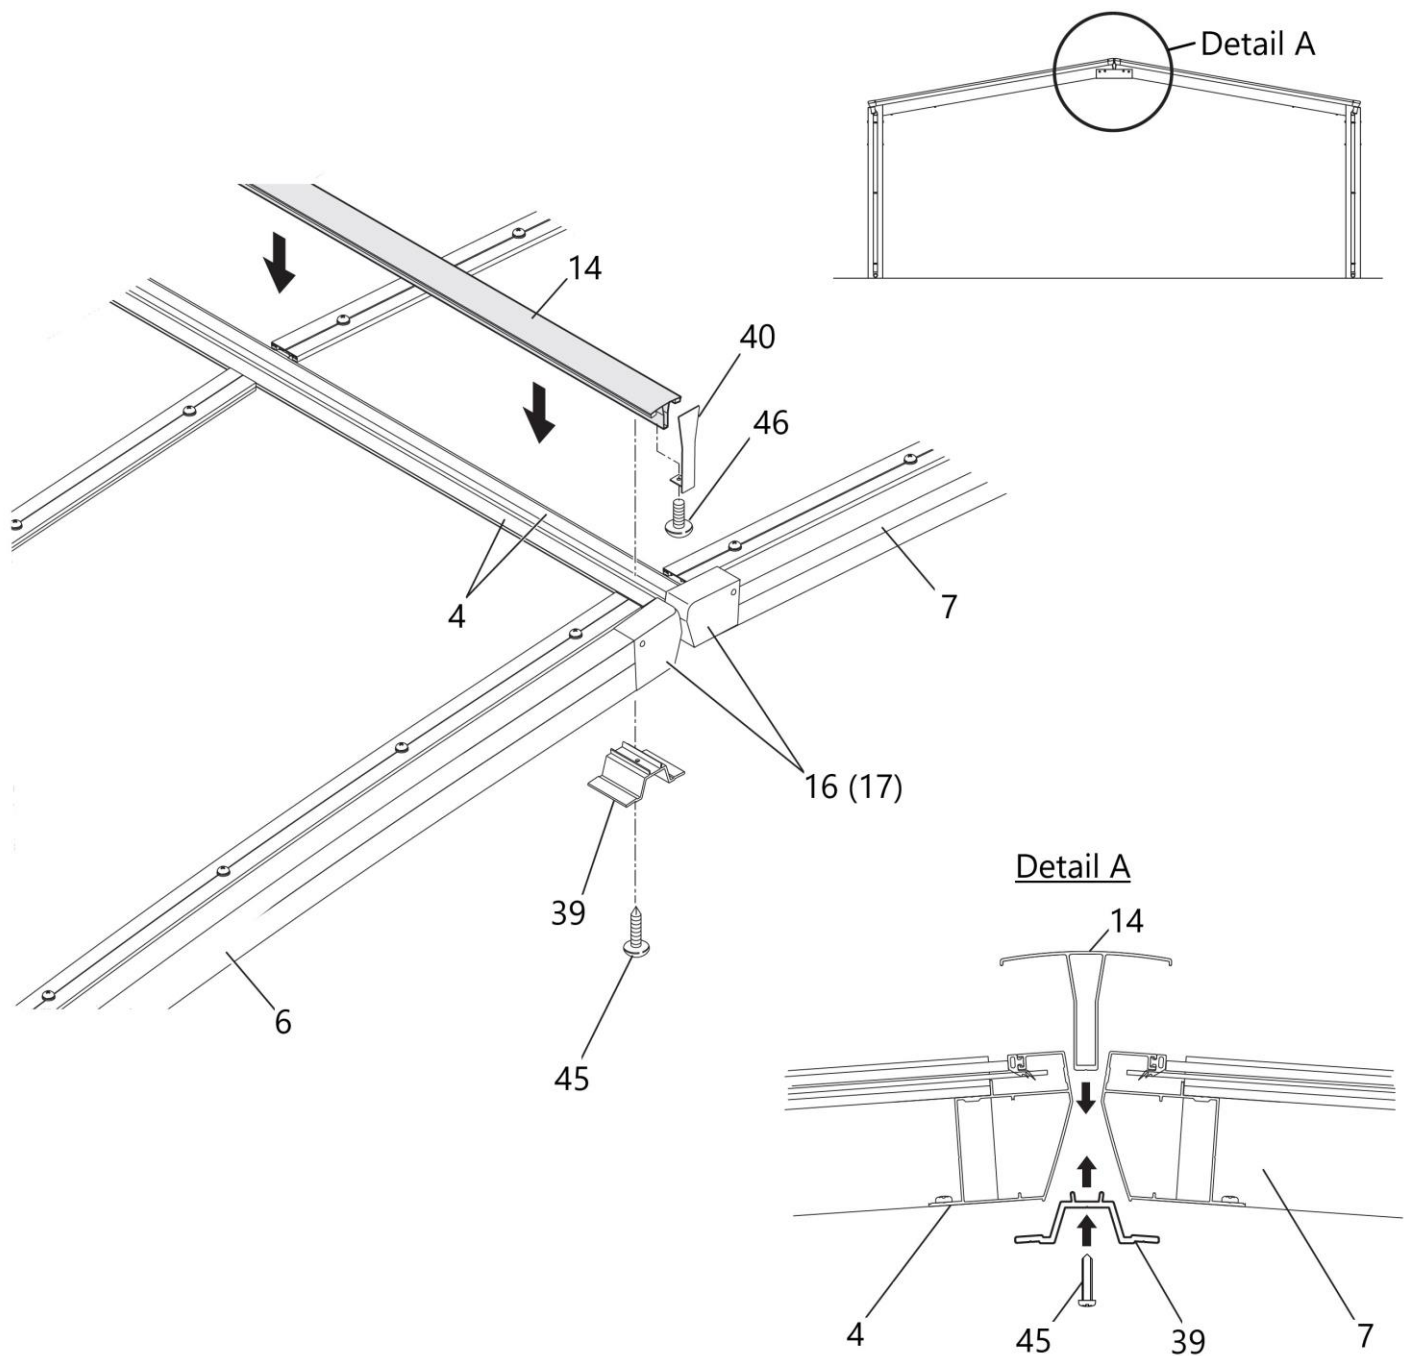
Standard (Sonderbreite XS) [Sonderbreite XL]

Schritt 13b:

Drücken Sie jetzt die M-Abdeckleiste (14) zwischen die beiden vorderen Längsprofile (4) und befestigen Sie diese Leiste mit Hilfe der Befestigungsprofile (39) unter Verwendung der Schrauben (45).

Sollten Sie Schwierigkeiten haben, die M-Abdeckleiste (14) zwischen die Längsprofile (4) zu drücken, so heben Sie die Längsprofile ein bisschen an.

Schrauben (Kreuzschlitzschrauben (46)) Sie dann, wie in der Grafik gezeigt, die Eckabdeckungen (16/17) und die Verbindungskappen (40) an die Seitenprofile (6/7) und dichten Sie die Nähte mit dem Abdichtmaterial (35) ab.



Modell- und Paketübersicht

In folgender Übersichtstabelle sind jeweils die Endungen der Paket-Nummern angegeben:

		Modell	Code	Endung Paketnummer																Pakete			
M-Modul	Typ 60	SBK	2450	KN201	KN4	KN21	K73	K43	K61	KP71	KP71	K101-06	K91	K108							11		
		SBK + SL	2456	KN201	KN4	KN21	K74	KN45	K62	KP71	KP71	KP72	K101-06	K92	K108							12	
		Standard	2750	KN201	KN5	KN22	K75	K43	K61	KP73	KP73	K101-06	K91	K108								11	
		SL	2756	KN201	KN5	KN22	K76	KN45	K62	KP73	KP73	KP74	K101-06	K92	K108							12	
		SBL	3050	KN201	KN6	KN23	K77	K42	K42	K61	KP79	KP79	K101-06	K91	K108							12	
		SBL + SL	3056	KN22	KN22	KN3	KN3	KN13	KN13	K35	KN44	KN45	K62	KP79	KP79	KP80	KN83-06	K92	K108				16
	Typ 80	SBK	2450	KN201	KN4	KN521	K73	KN541	K61	KP71	KP71	K101-08	K91	K108								11	
		SBK + SL	2456	KN201	KN5	KN521	K74	KN542	K62	KP71	KP71	KP72	K101-08	K92	K108							12	
		Standard	2750	KN201	KN6	KN522	K75	KN541	K61	KP73	KP73	K101-08	K91	K108								11	
		SL	2756	KN201	KN3	KN3	KN522	K76	KN542	K62	KP73	KP73	KP74	K101-08	K92	K108						13	
		SBL	3050	KN22	KN22	KN3	KN3	KN13	KN13	K32	K42	K43	K61	KP79	KP79	K83-08	K91	K108				15	
		SBL + SL	3056	KN22	KN22	KN3	KN3	KN13	KN13	K35	KN44	KN45	K62	KP79	KP79	KP80	K83-08	K92	K108				16
	Typ 110	SBK	2450	KN3	KN3	KN3	K11	K11	K11	KN21	KN21	KN21	K54	K68	K30	KP71	KP71	K81-11	K91	K108		17	
		SBK + SL	2456	KN3	KN3	KN3	K11	K11	K11	KN21	KN21	KN21	K55	K69	K33	KP71	KP71	KP72	K81-11	K92	K110	18	
		Standard	2750	K4	K4	K4	KN12	KN12	KN12	KN21	KN21	KN21	K50	K68	K31	KP73	KP73	KP73	K81-11	K91	K108		17
		SL	2756	K4	K4	K4	KN12	KN12	KN12	KN21	KN21	KN21	K52	K69	K34	KP73	KP73	KP74	K81-11	K92	K110	18	
		SBL	3050	K4	K4	K4	KN13	KN13	KN13	KN22	KN22	KN22	K50	K68	K32	KP79	KP79	K81-11	K91	K108		17	
		SBL + SL	3056	K4	K4	K4	KN13	KN13	KN13	KN22	KN22	KN22	K52	K69	K35	KP79	KP79	KP80	K81-11	K92	K110	18	

Modell	Größe	Code
Standard	4954 x 5456 mm	2750
Sonderlänge (= SL)	5558 x 5456 mm	2756
Sonderlänge + Sonderbreite XS (= SL + SBK)	5558 x 4866 mm	2456
Sonderlänge + Sonderbreite XL (= SL + SBL)	5558 x 6047 mm	3056
Sonderbreite XS (= SBK)	4954 x 4866 mm	2450
Sonderbreite XL (= SBL)	4954 x 6047 mm	3050

Farbe	Farbcode
Edelstahllok	SC
Schwarz	BK
Winterweiß	WW / IW

Je nach bestellter Farbe ist der „Endung Paketnummer“ noch der Farbcode nachgestellt.
(Bsp. „KN201 **SC**“ für Edelstahllook)

Stückliste

Auf den Seiten 6 – 8 finden Sie die Stückliste.

- Suchen Sie aus der Modell- und Paketübersicht ihr Modell heraus.
- Vergleichen Sie die Paketnummern und Anzahl der Pakete mit ihrer Sendung.
- Kontrollieren Sie, ob alle Teile laut Stückliste vorhanden sind.











Bitte beachten Sie, dass die Stückliste die Einzelteile/Pakete für alle M-Ausführungen enthält! Jedes Modell benötigt nur die dafür in der Modellübersicht angegebenen Pakete/Teile!





Bitte beachten Sie, dass der Hauptteil des Carports in der Hauptanleitung aufgeführt ist! In dieser Anleitung werden nur die für die M-Ausführung zusätzlich benötigten Teile aufgeführt!

Stückliste M-Modul




Pos.	Benennung	Bild	Stk.	Pack - Nr (Code)
1	Bodenträger (24)		2	VF-KN4
1	Bodenträger (27)		2	VF-KN5
1	Bodenträger (30)		2	VF-KN6
1	Bodenträger DFS		1	DF-KN3
1	Bodenträger DFSD		1	DF-K4
2	Verbindungsstück		2	VF-KN201
			1	DF-KN21
			1	DF-KN22
3	Dachträger (24)		2	VF-KN21
			2	VF-KN521
			1	DF-K11
3	Dachträger (27)		2	VF-KN22
			2	VF-KN522
			1	DF-KN12
3	Dachträger (30)		2	VF-KN23
			1	DF-KN13
4	Vorderes Längsprofil (50)		1	VPN-K61
			1	DHGN-K68
4	Vorderes Längsprofil (56)		1	VPN-K62
			1	DHGN-K69

Pos.	Benennung	Bild	Stk.	Pack - Nr (Code)
5	Hinteres Längsprofil (50)		1	VPN-K61
			1	DHGN-K68
5	Hinteres Längsprofil (56)		1	VPN-K62
			1	DHGN-K69
6 • 7	Seitenprofil rechts & links (2450)		je 1	VF-K73
			je 1	DF-K30
6 • 7	Seitenprofil rechts & links (2456)		je 1	VF-K74
			je 1	DF-K33
6 • 7	Seitenprofil rechts & links (2750)		je 1	VF-K75
			je 1	DF-K31
6 • 7	Seitenprofil rechts & links (2756)		je 1	VF-K76
			je 1	DF-K34
6 • 7	Seitenprofil rechts & links (3050)		je 1	VF-K77
			je 1	DF-K32
6 • 7	Seitenprofil rechts & links (3056)		je 1	DF-K35
8	Längsträger (50)		2	VPN-K42
			3	VPN-K43
			3	VPN-KN541
			4	DHGN-K54
			5	VPN-K50

Pos.	Benennung	Bild	Stk.	Pack - Nr (Code)
8	Längsträger (56)		2	VPN-KN44
			3	VPN-KN45
			3	VPN-KN542
			4	DHGN-K55
			5	VPN-K52
9	Querleiste (2450)		7	VF-K73
			7	DF-K30
9	Querleiste (2456)		8	VF-K74
			8	DF-K33
9	Querleiste (2750)		7	VF-K75
			7	DF-K31
9	Querleiste (2756)		8	VF-K76
			8	DF-K34
9	Querleiste (3050)		7	VF-K77
			7	DF-K32
9	Querleiste (3056)		8	DF-K35
10	Abdeckleiste (2450)		9	VF-K73
			9	DF-K30
10	Abdeckleiste (2456)		10	VF-K74
			10	DF-K33

Pos.	Benennung	Bild	Stk.	Pack - Nr (Code)
10	Abdeckleiste (2750)		9	VF-K75
			9	DF-K31
10	Abdeckleiste (2756)		10	VF-K76
			10	DF-K34
10	Abdeckleiste (3050)		9	VF-K77
			9	DF-K32
10	Abdeckleiste (3056)		10	DF-K35
11	Regenrohr *		1	VPN-K61
			1	VPN-K62
			1	DHGN-K68
			1	DHGN-K69
12	Polycarbonat-Abdeckung (24)		4	VP-KP71
			1	VP-KP72
12	Polycarbonat-Abdeckung (27)		4	VP-KP73
			1	VP-KP74
12	Polycarbonat-Abdeckung (30)		4	VP-KP79
			1	VP-KP80
14	M-Abdeckleiste		1	DF-K91
			1	DF-K92

*Für den Transport wird das Regenrohr in das Vordere oder Hintere Längsprofil eingeschoben.

Kleinteile-Box M-Modul				
Pos.	Benennung	Bild	Stk.	Pack - Nr (Code)
38	Verbindungsstück		2	DF-K108
			3	DF-K110
39	Befestigungsprofil		10	DF-K108
			10	DF-K110
40	M-Verbindungskappe		2	DF-K108
			2	DF-K110
41	Sechskantschraube M 8 x 85 mm		8	DF-K108
			12	DF-K110
42	Hutmutter M8		8	DF-K108
			16	DF-K110
43	Sicherungsscheibe für M8		8	DF-K108
			16	DF-K110
44	Unterlegscheibe für M8		16	DF-K108
			32	DF-K110
45	Bohrschraube Ø4x19		16	DF-K108
			32	DF-K110
46	Kreuzschlitzschraube M4x10		2	DF-K108
			2	DF-K110